


SOMO E&T STAND Oil Dispenser

소모 일반 주유기 제원서


1. 소모 주유기 사양

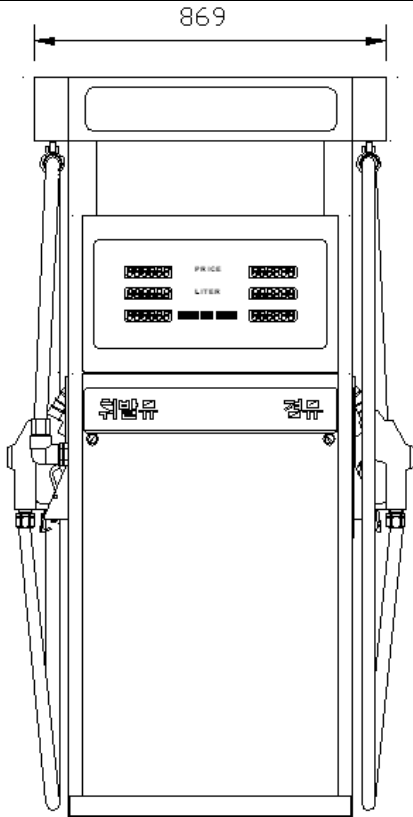

MIC□□□□

- 1921 : Standard Speed-Single (저속 단식)
- 1942 : High Speed-Single (고속 단식)
- 3921 : Standard Speed-Double (저속 복식)
- 3942 : High Speed-Double (고속 복식)
- 3943 : Standard & High Speed-Double (저,고속 복식)

- TC : Suction Pump Type
- DC : Submersible Pump Type
- M : Magic - Tech Model

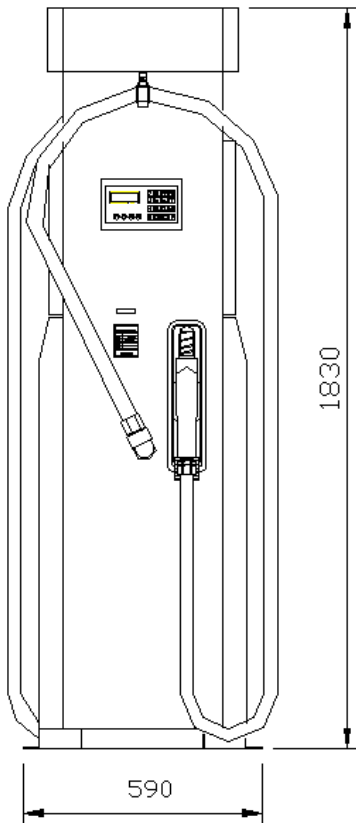



구분		Spec명				
		MTC 1921	MTC 1942	MTC 3921	MTC 3942	MTC 3943
Pump	Type	Rotary Vane Type				
	회전수(rpm)	440	740	440/440	740/740	440/740
	설정압력(kgf/cm ²)	1.4	2.7	1.4/1.4	2.7/2.7	1.4/2.7
	토출량(L/min)	40±3	80±5	40±3/ 40±3	80±5/ 80±5	40±3/ 80±5
	흡입압력(mmHg)	220				
Flow Meter	Type	4 - Piston Type				
	계량정밀도	±0.5% (5 L/min ~ Max. Output)				
	압력손실(kgf/cm ²)	~ 0.25				
Motor		Explosion Proof, 저속:0.4kw(1/2Hp), 고속:0.75kw(1Hp), AC110/220V				
Nozzle		Auto Shut-off Nozzle				
Swivel Joint		파이프, 호스, 노즐의 360° 회전방식(급유시 편리)				
Reset (Nozzle Lever)		One-Touch Auto Reset Type				
Control Type		Solenoid Valve Control Type				
Preset (10-Keys)		단가변경, 급유량 및 급유금액 설정, Self Test 등				
Display Type		LCD Type 1" (삼파장 Lamp Back-Lighting)				
Display		급유금액, 급유량, 단가				
Totalizer Counter		1 ~ 999,999.9 (기계식)				
급유량 표시		1 ~ 999,999				
급유금액 표시		1 ~ 999,999				
단가 표시		1 ~ 9,999				
Hose & Retractor		4M, Auto Retracting Hose				
입력전원		1Φ, AC 220V, 60 Hz				
무게(kg)		190	193	246	252	249
치수(mm, WxDxH)		886 x 590 x 1830				

* 본 제품의 사양은 제품의 품질을 향상을 위하여 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

2. 소모 주유기 설치시방도

SOMO



펌프내장형

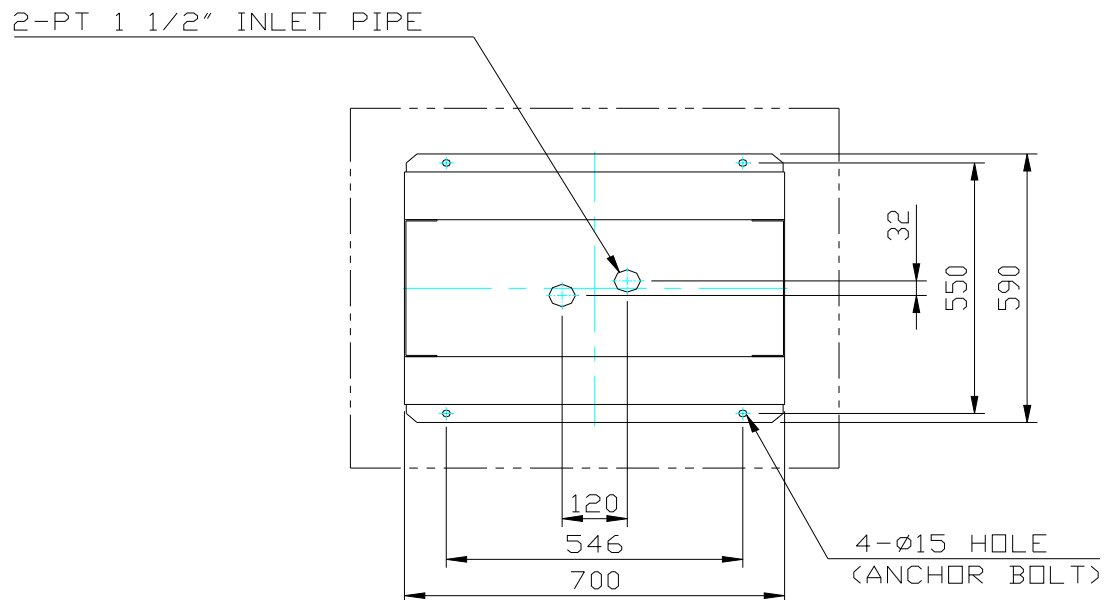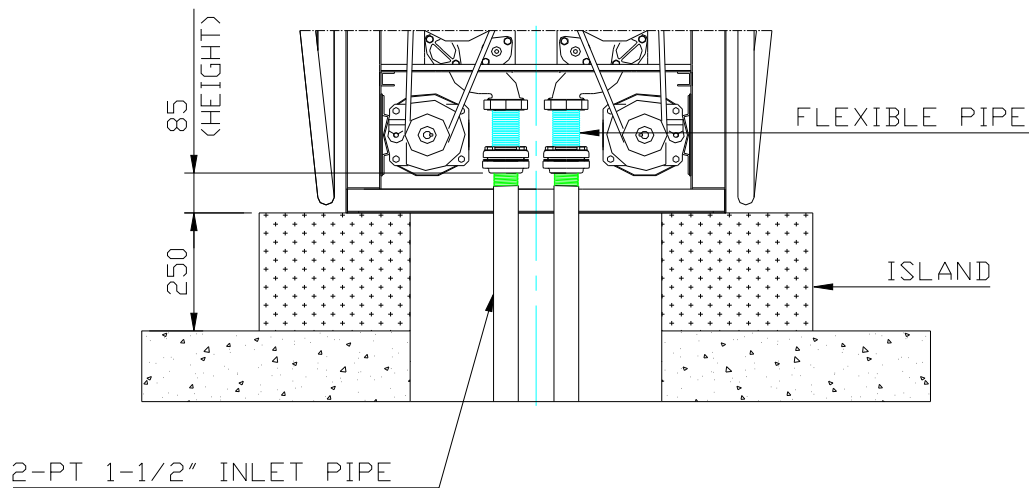


2. 소모 주유기 설치시방도

SOMO

액중형

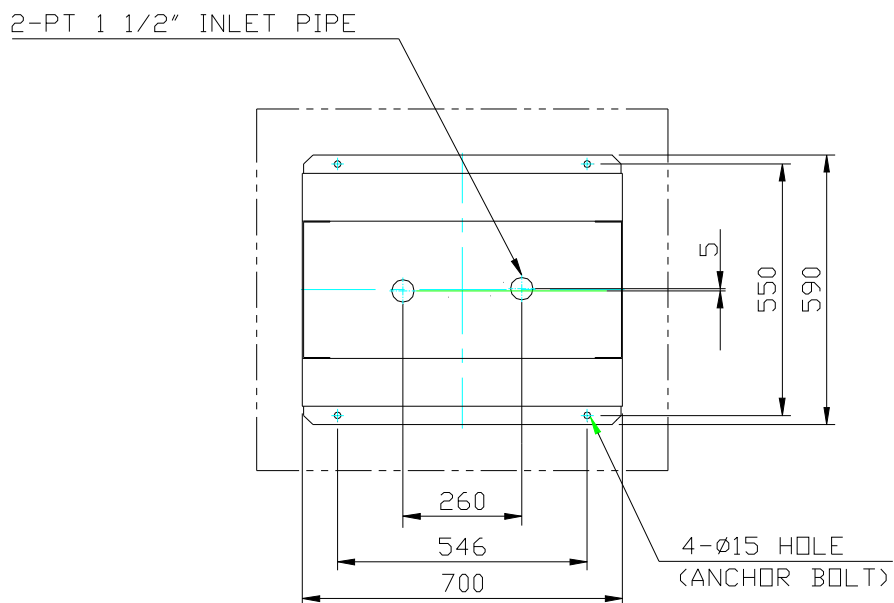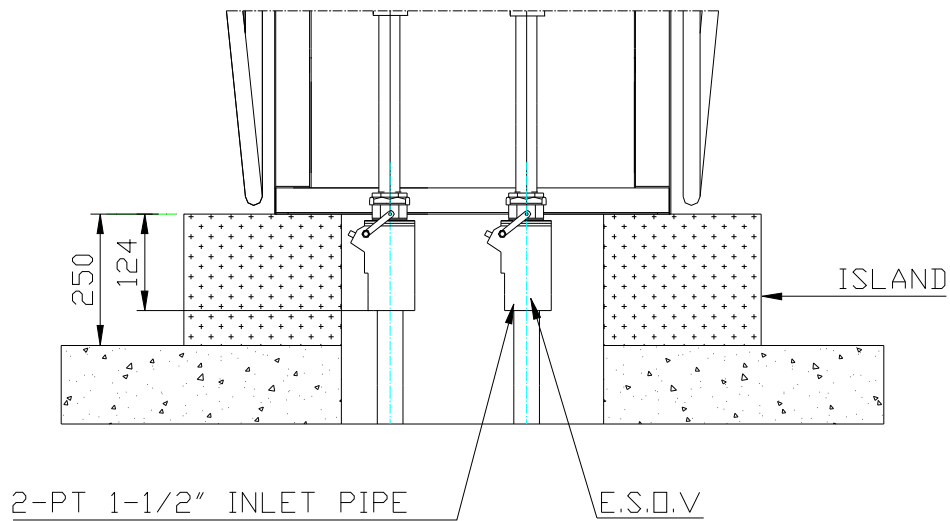

1. 소모 4복식 주유기 사양

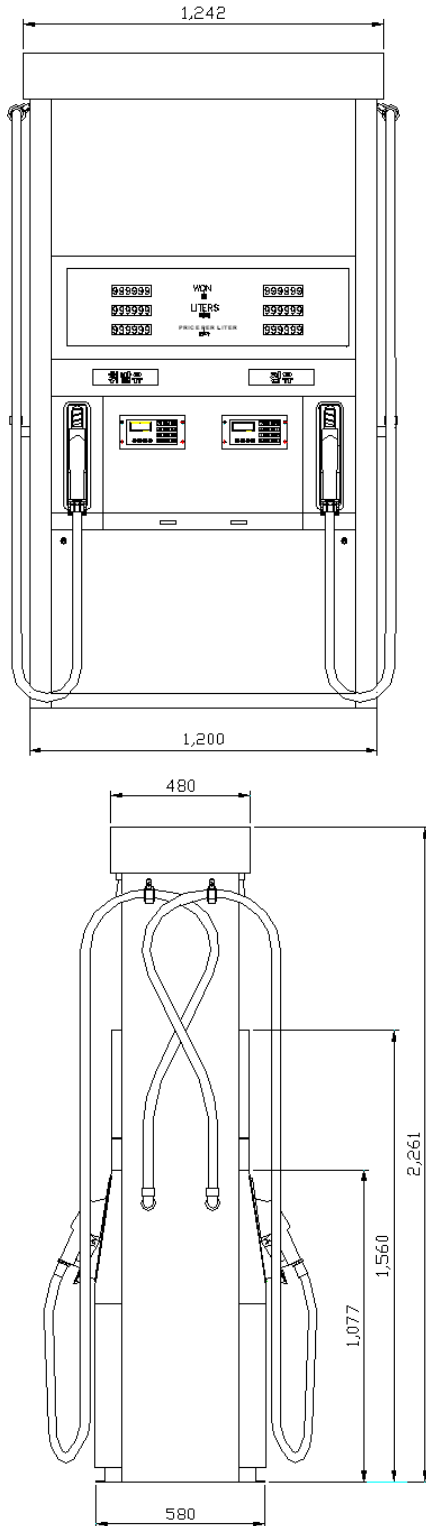

Model 및 Spec 명에 대한 설명

PST C □ □ □ □

2220 : Standard Speed-4Nozzle

2242 : High Speed-4Nozzle

2243 : Standard 2Nozzle&High Speed 2Nozzle

TC : Suction Pump Type

DC : Submersible Pump Type

PS : MULTI-COM Model



Spec명		PSTC 2220	PSTC 2242	PSTC 2243
구 분	Type	Rotary Vane Type		
	회전수 (rpm)	450/150	650/650	450/650
	설정압력 (kgf/cm ²)	1.8/1.8	2.0/2.0	1.8/2.0
	도출량 (L/min)	40±3/ 40±3	80±5/ 80±5	40±3/ 80±5
	흡입압력 (mmHg)	220		
Flow Meter	Type	4 - Piston Type		
	계량정밀도	±0.5% (5 L/min ~ Max. Output)		
	압력손실 (kgf/cm ²)	~ 0.25		
Motor		Explosion Proof, Standrd:0.4kw(1/2Hp), Hig:0.75kw(1Hp), AC110/220V		
Nozzle		Auto Shut-off Nozzle		
Swivel Joint		Straight Swivel Type, Multi Swivel		
Reset (Nozzle Lever)		One-Touch Auto Reset Type		
Control Type		Solenoid Valve Control Type		
Preset (10-Keys)		Function Provided (Small LCD Indicator)		
Display Type		LCD Type 1" (Lamp Back-Lighting)		
Display		Mount, Liter, Price per Liter		
Totalizer Counter		1 ~ 999,999.9 (기계식)		
금유량 표시		1 ~ 999,999		
금유금액 표시		1 ~ 999,999		
단가 표시		1 ~ 9,999		
Hose & Retractor		4M, Auto Retracting Hose		
입력전원		1Φ, AC 220V, 60 Hz		
무게(kg)		1 ~ 9,999		
치수(mm, WxDxH)		1200 x 605 x 2260		

* 본 제품의 사양은 제품의 품질을 향상을 위하여 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

2. 소모 4복식 주유기 설치시방도

SOMO



펌프내장형

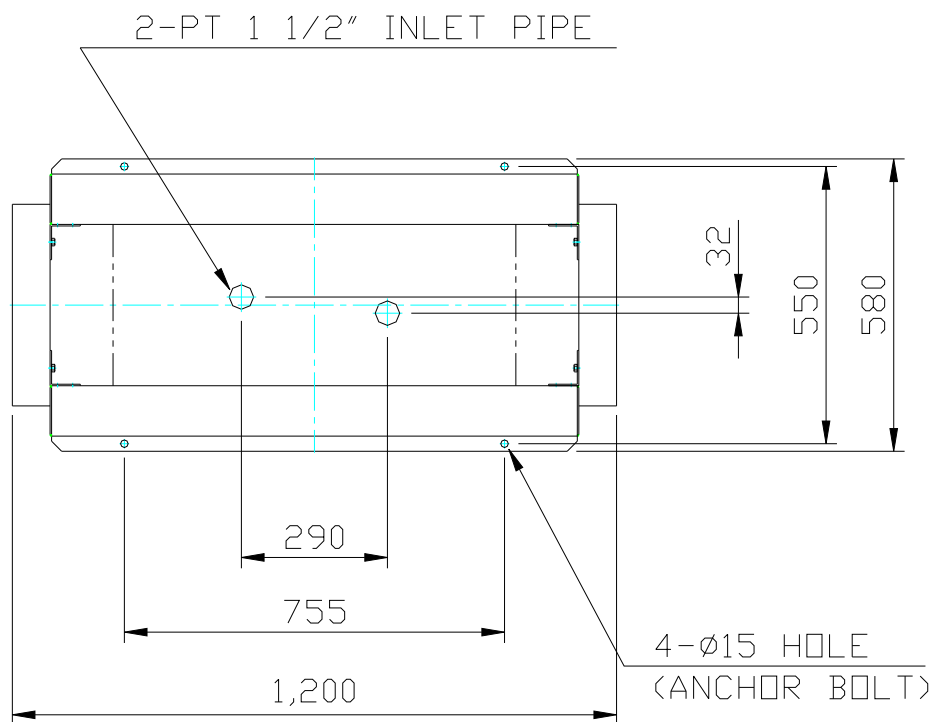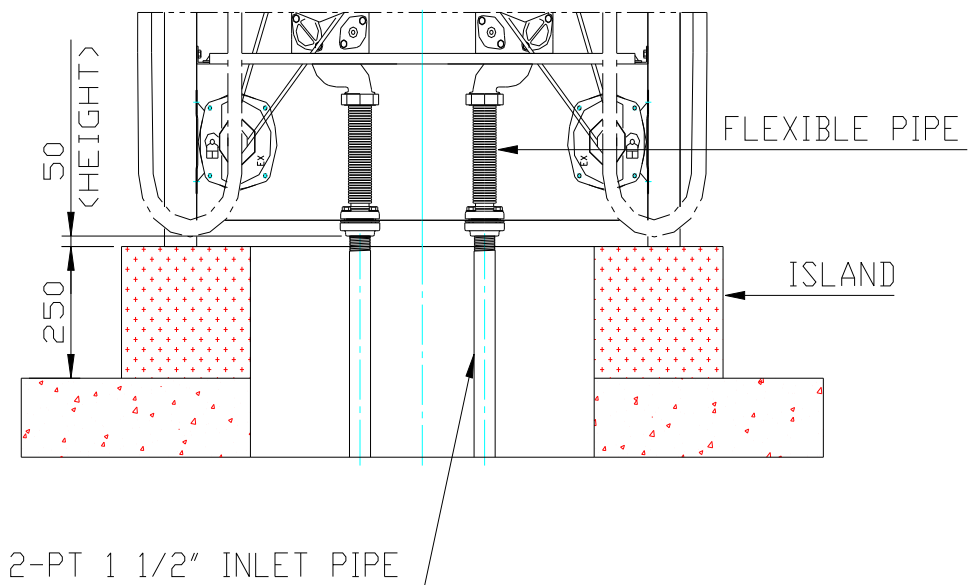



2. 소모 4복식 주유기 설치시방도

SOMO

액중형

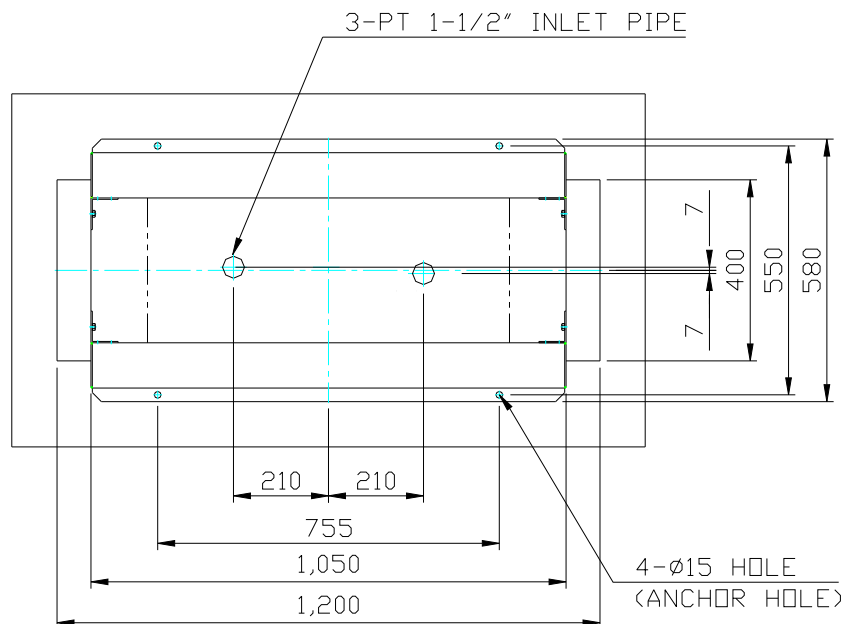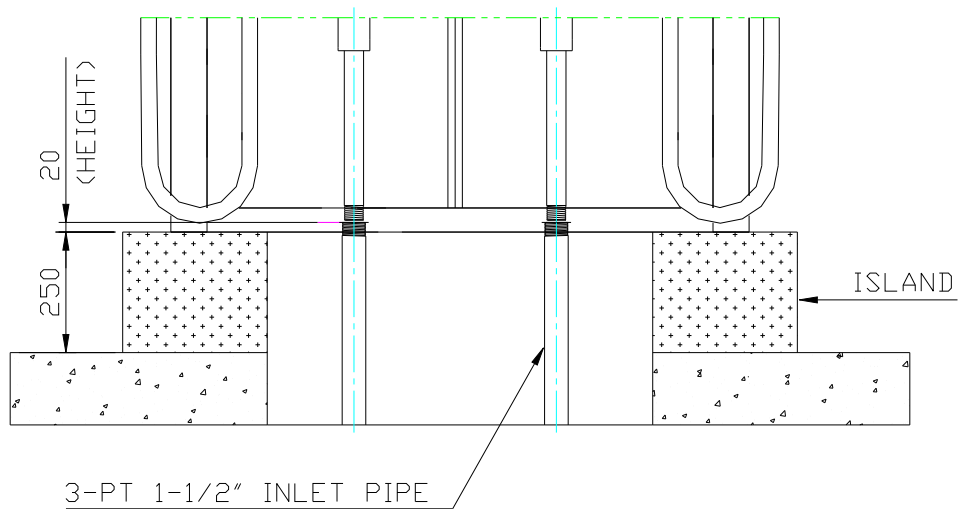

1. 소모 6복식 주유기 사양

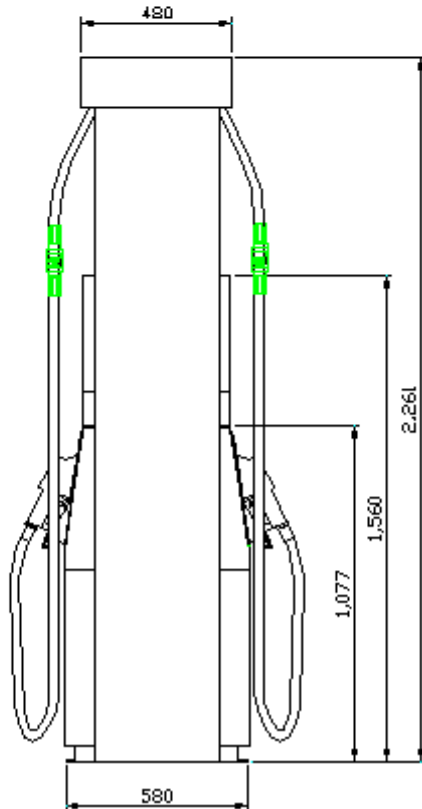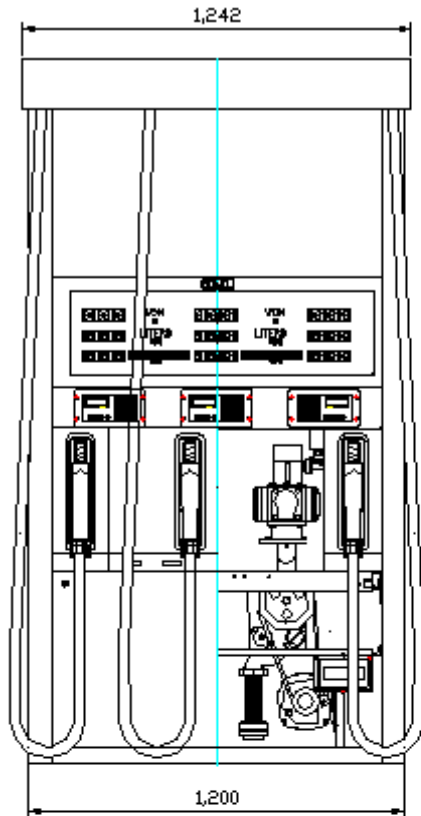

Model 및 Spec 명에 대한 설명

PST C □ □ □ □

3220 : Standard Speed-6Nozzle

3242 : High Speed-6Nozzle

3243 : Standard 4Nozzle&High Speed 2Nozzle

TC : Suction Pump Type

DC : Submersible Pump Type

PS : MULTI-COM Model


구분		Spec명		
		S 3220	S 3242	S 3243
Pump	Type	Rotary Vane Type		
	회전수(rpm)	450/450/450	650/650/650	450/450/650
	설정압력(kgf/cm ²)	1.8/1.8	2.0/2.0	1.8/2.0
	도출량(L/min)	40±3/ 40±3	80±5/ 80±5	40±3/ 80±5
	흡입압력(mmHg)	220		
Flow Meter	Type	4 - Piston Type		
	계량정밀도	±0.5% (5 L/min ~ Max. Output)		
	압력손실(kgf/cm ²)	~ 0.25		
Motor		Explosion Proof, Standard:0.4kw(1/2Hp), Hig:0.75kw(1Hp), AC110/220V		
Nozzle		Auto Shut-off Nozzle		
Swivel Joint		Straight Swivel Type, Multi Swivel		
Reset (Nozzle Lever)		One-Touch Auto Reset Type		
Control Type		Solenoid Valve Control Type		
Preset (10-Keys)		Function Provided (Small LCD Indicator)		
Display Type		LCD Type 1" (Lamp Back-Lighting)		
Display		Mount, Liter, Price per Liter		
Totalizer Counter		1 ~ 999,999.9 (기계식)		
급유량 표시		1 ~ 999,999		
급유금액 표시		1 ~ 999,999		
단가 표시		1 ~ 9,999		
Hose & Retractor		4M, Auto Retracting Hose		
입력전원		1Φ, AC 220V, 60 Hz		
무게(kg)		1 ~ 9,999		
치수(mm, WxDxH)		1200 x 605 x 2260		

* 본 제품의 사양은 제품의 품질을 향상을 위하여 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

2. 소모 6복식 주유기 설치시방도

SOMO


펌프내장형

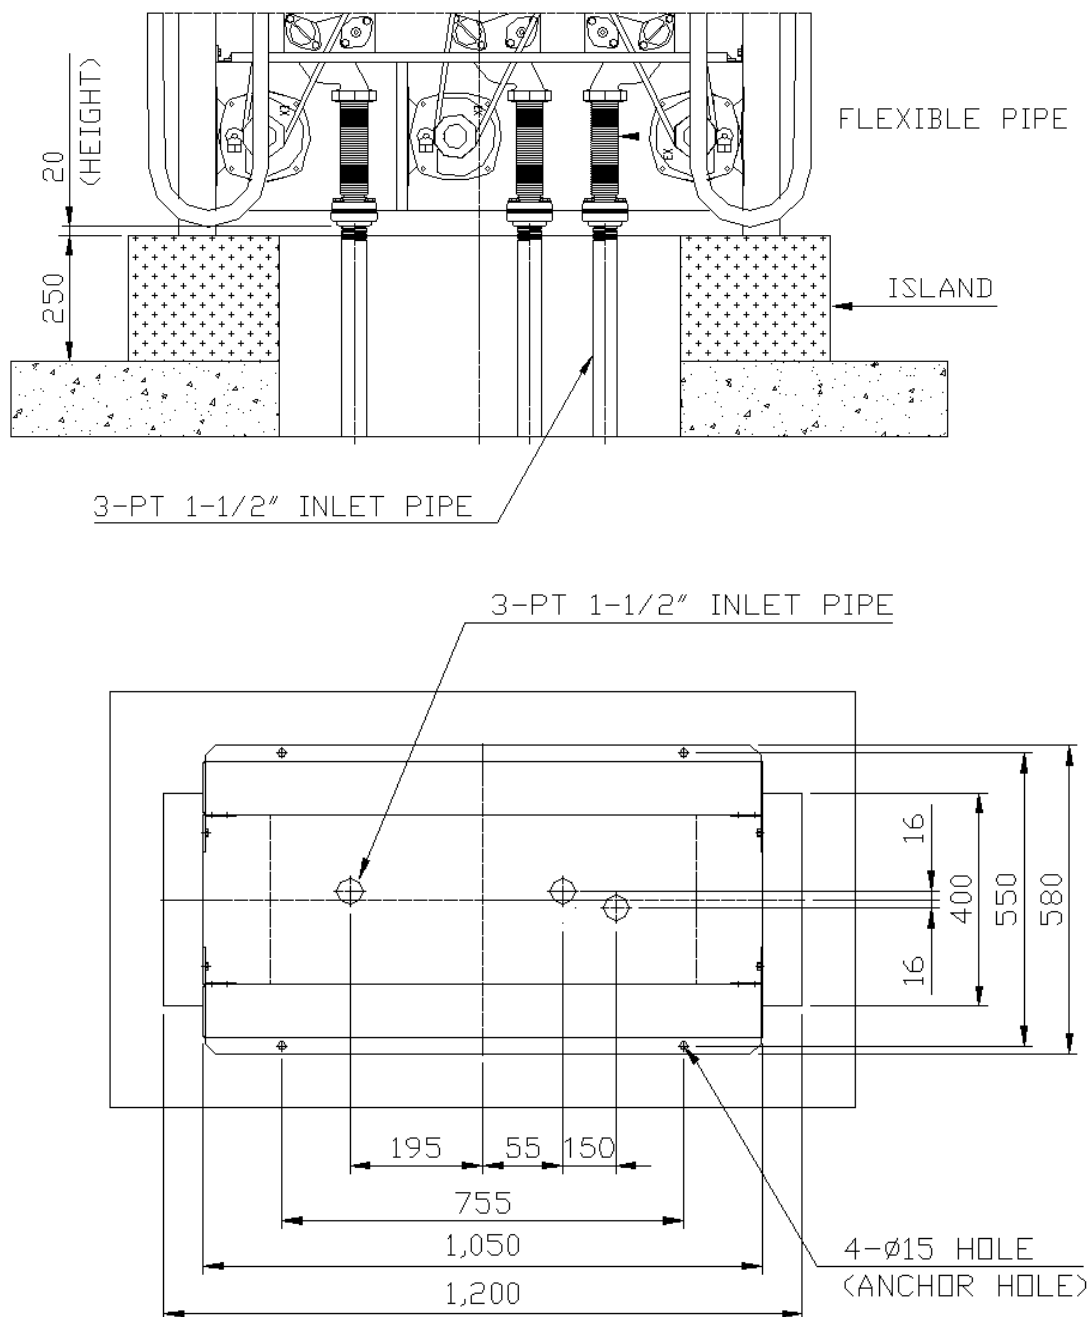



2. 소모 6복식 주유기 설치시방도

SOMO

액중형

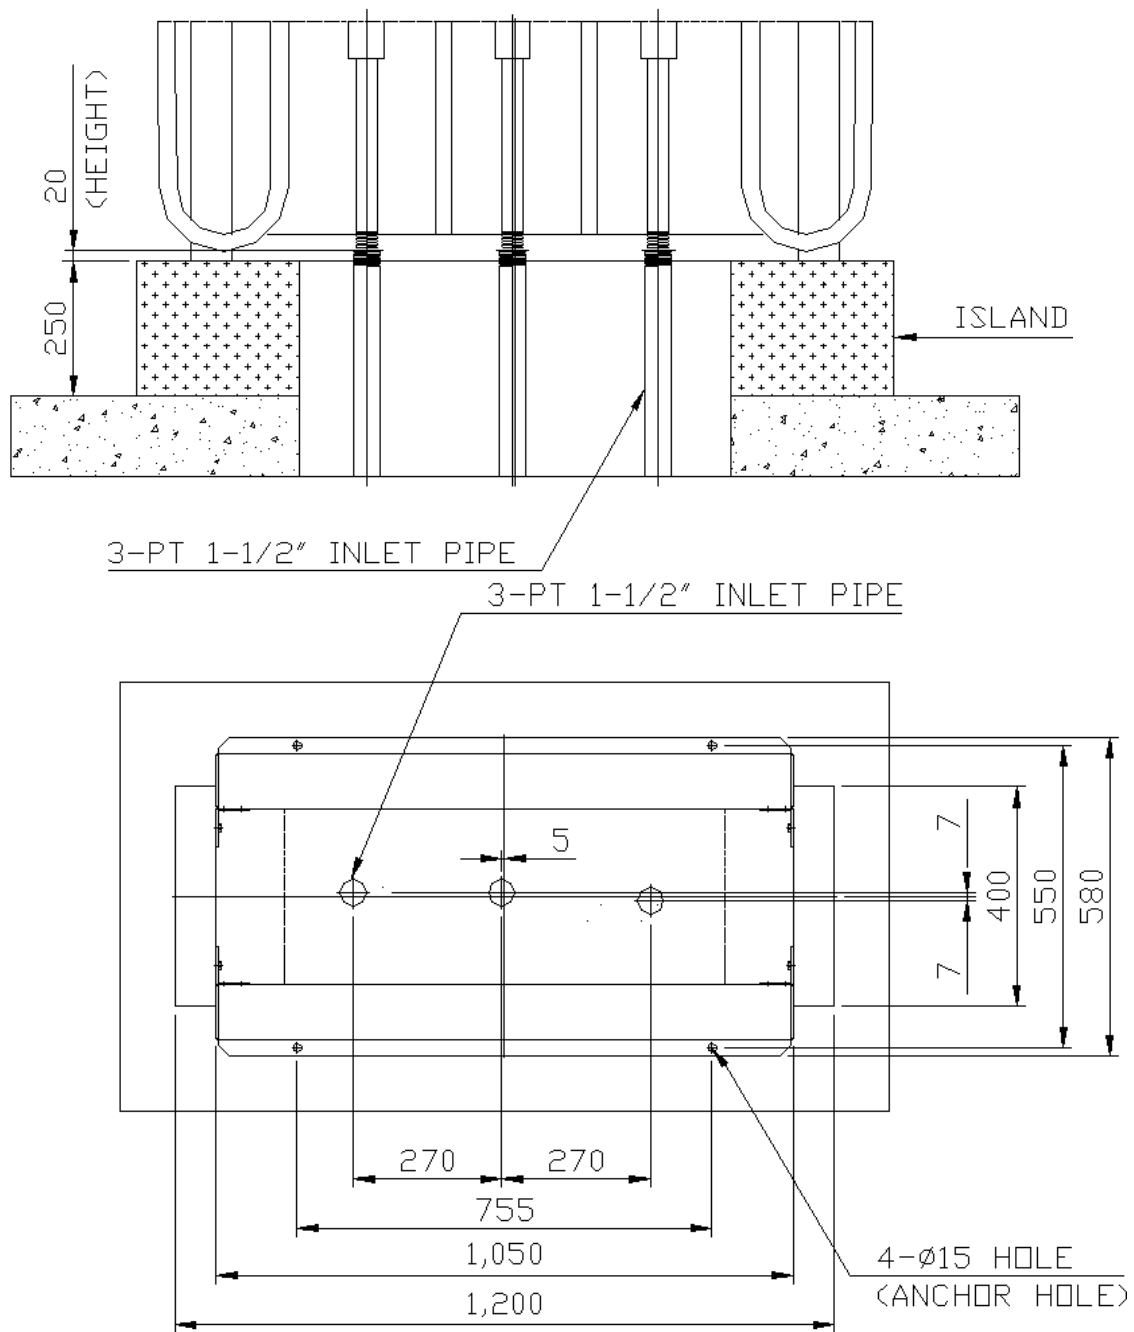

1. 표준 복식 주유기 사양

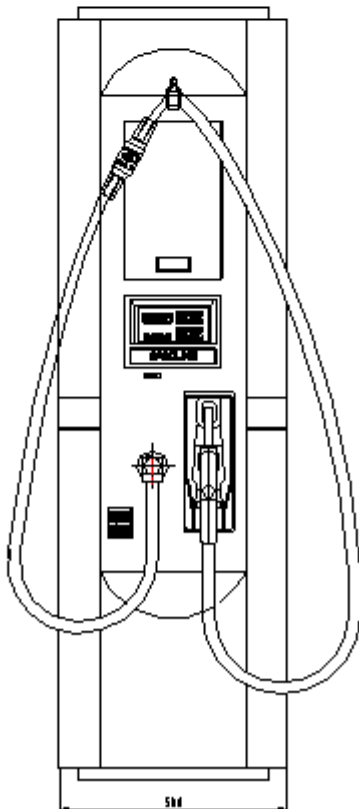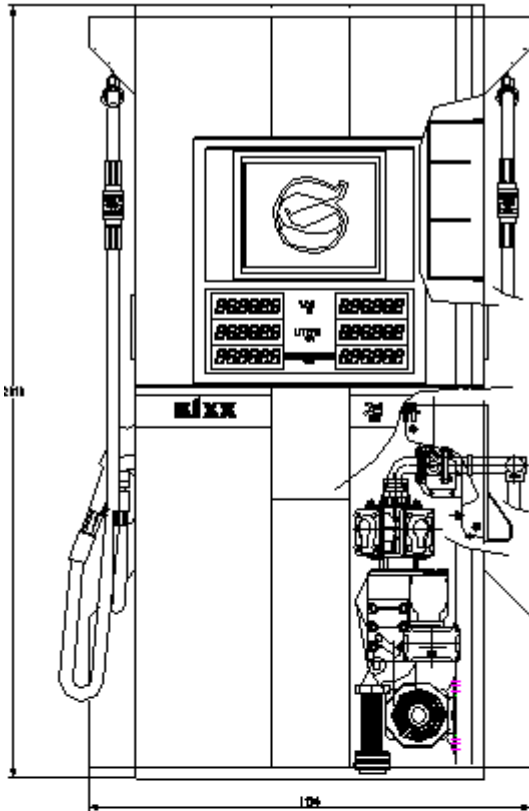

Model 및 Spec 명에 대한 설명

SSG□□□□

- 3921 : Standard Speed-Double (저속 복식)
- 3942 : High Speed-Double (고속 복식)
- 3943 : Standard & High Speed-Double (저,고속 복식)

- SG : Suction Pump Type
- DG : Submersible Pump Type
- S : Standard Fuel dispenser


구분		Spec명		
		SSG 3921	SSG 3942	SSG 3943
Pump	Type	Rotary Vane Type		
	회전수 (rpm)	440/440	740/740	440/740
	설정압력 (kgf/cm ²)	1.4/1.4	2.7/2.7	1.4/2.7
	도출량 (L/min)	40±3/40 ±3	80±5/80 ±5	40±3 / 80 ±5
	흡입압력 (mmHg)	220		
Flow Meter	Type	4 - Piston Type		
	계량정밀도	±0.5% (5 L/min ~ Max. Output)		
	압력손실 (kgf/cm ²)	~ 0.25		
Motor		Explosion Proof, 저속:0.4kw(1/2Hp), 고속:0.75kw(1Hp), AC110/220V		
Nozzle		Auto Shut-off Nozzle		
Swivel Joint		파이프, 호스, 노즐의 360. 회전방식(급유시 편리)		
Reset (Nozzle Lever)		Two-Touch Auto Reset Type		
Control Type		Solenoid Valve Control Type		
Preset (10-Keys)		단가변경, 급유량 및 급유금액 설정, Self Test 등		
Display Type		LCD Type 1.5" (Led Back-Lighting)		
Display/ 통신방식		급유금액, 급유량, 단가/RS 485		
Totalizer Counter		1 ~ 9,999,999.9 (기계식)		
급유량 표시(리터)		1 ~ 999,999		
급유금액 표시(금액)		1 ~ 999,999		
단가 표시		1 ~ 9,999		
Hose & Retractor		4.5M, Auto Retracting Hose		
입력전원		1Φ, AC 220V, 60 Hz		
무게 (kg)		300	300	300
치수 (mm, WxDxH)		1136 x 590 x 2010		

* 본 제품의 사양은 제품의 품질을 향상을 위하여 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

2. 표준 복식 주유기 설치시방도

SOMO



펌프내장형

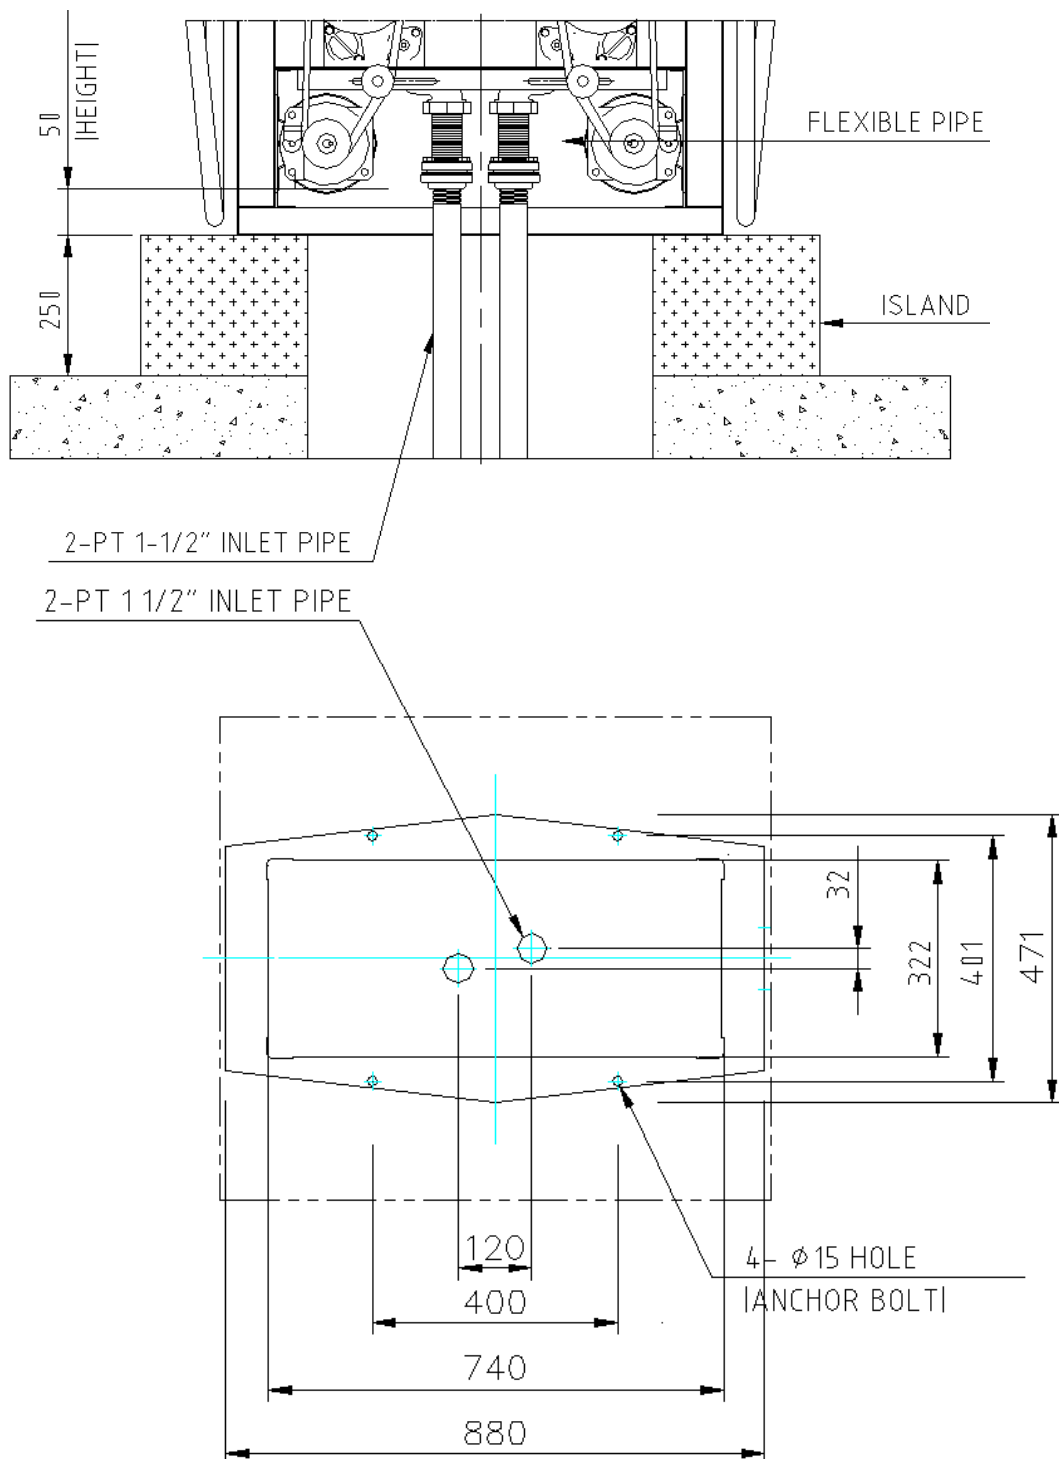


2. 표준 복식 주유기 설치시방도

SOMO

액종형

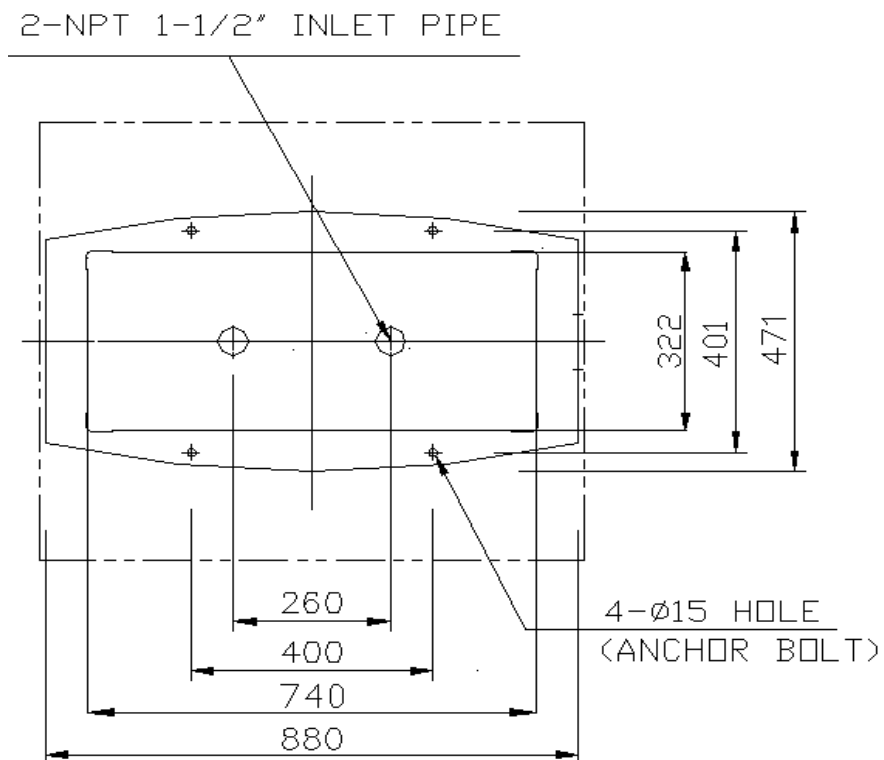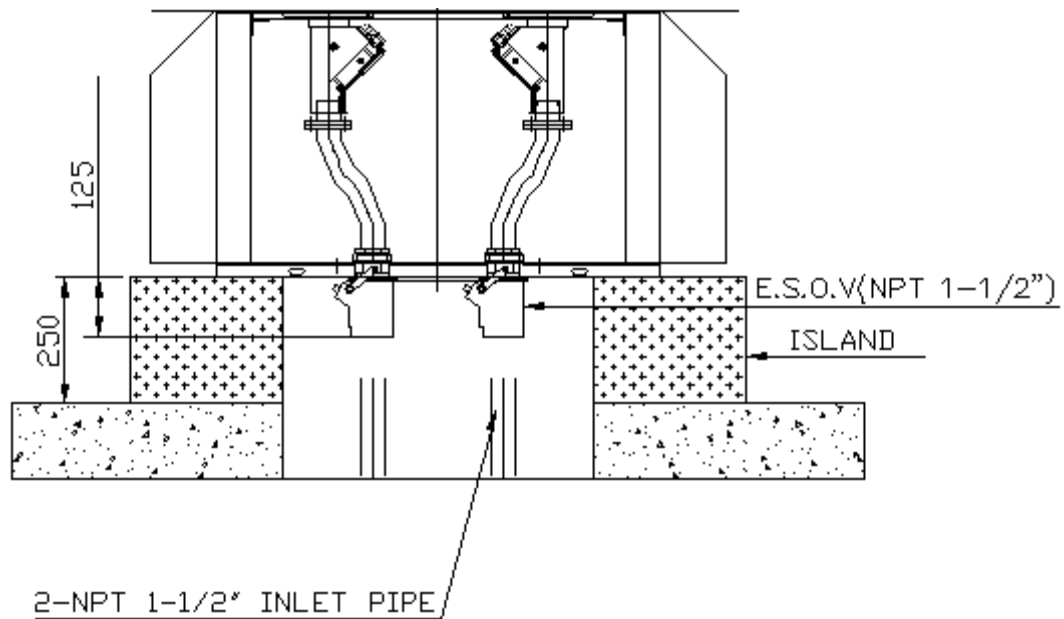

1. 표준 4복식 주유기 사양

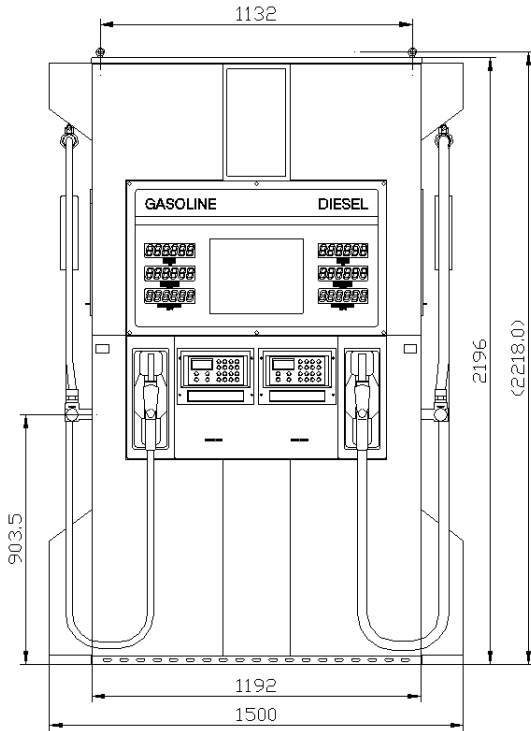


Model 및 Spec 명에 대한 설명

SSG□□□□

- 2240 : Standard Speed-Double (저속4복식)
- 2242 : High Speed-Double (고속 4복식)
- 2243 : Standard & High Speed-Double (저,고속 4복식)

- SG : Suction Pump Type
- DG : Submersible Pump Type
- S : Standard Fuel dispenser

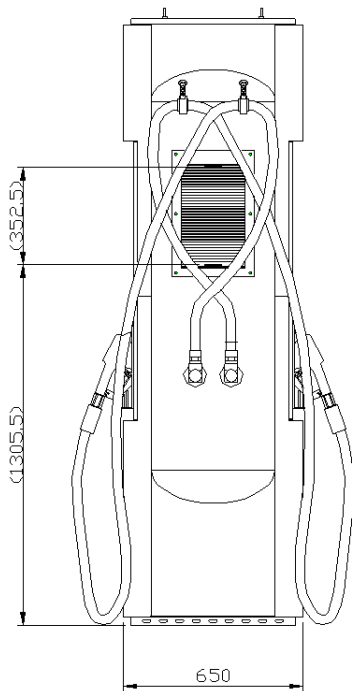


Spec명		SG 2220 저속 4복식	SG 2242 고속 4복식	SG 2243 혼합 4복식
Pump	Type	Rotary Vane Type		
	회전수(rpm)	440	740	440/740
	설정압력(kgf/cm ²)	1.4	2.7	1.4/2.7
	도출량(L/min)	40±5	80±5	40±5 / 80 ±5
	흡입압력(mmHg)	220		
Flow Meter	Type	4 - Piston Type		
	계량정밀도	±0.5% (5 L/min ~ Max. Output)		
	압력손실(kgf/cm ²)	~ 0.25		
Motor		Explosion Proof, 저속:0.4kw(1/2Hp), 고속:0.75kw(1Hp), AC110/220V		
Nozzle		Auto Shut-off Nozzle		
Swivel Joint		파이프, 호스, 노즐의 360. 회전방식(급유시 편리)		
Reset (Nozzle Lever)		Two-Touch Auto Reset Type		
Control Type		Solenoid Valve Control Type		
Preset (10-Keys)		단가변경, 급유량 및 급유금액 설정, Self Test 등		
Display Type		LCD Type 1.5" (Led Back-Lighting)		
Display/ 통신방식		급유금액, 급유량, 단가/RS 485		
Totalizer Counter		1 ~ 9,999,999.9 (기계식)		
급유량 표시(리터)		1 ~ 999,999		
급유금액 표시(금액)		1 ~ 999,999		
단가 표시		1 ~ 9,999		
Hose & Retractor		4.5M, Auto Retracting Hose		
입력전원		1Φ, AC 220V, 60 Hz		
무게(kg)		415	425	420
치수(mm, WxDxH)		1500 x 650 x 2196		

* 본 제품의 사양은 제품의 품질을 향상을 위하여 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

2. 표준 4복식 주유기 설치시방도

SOMO

펌프내장형

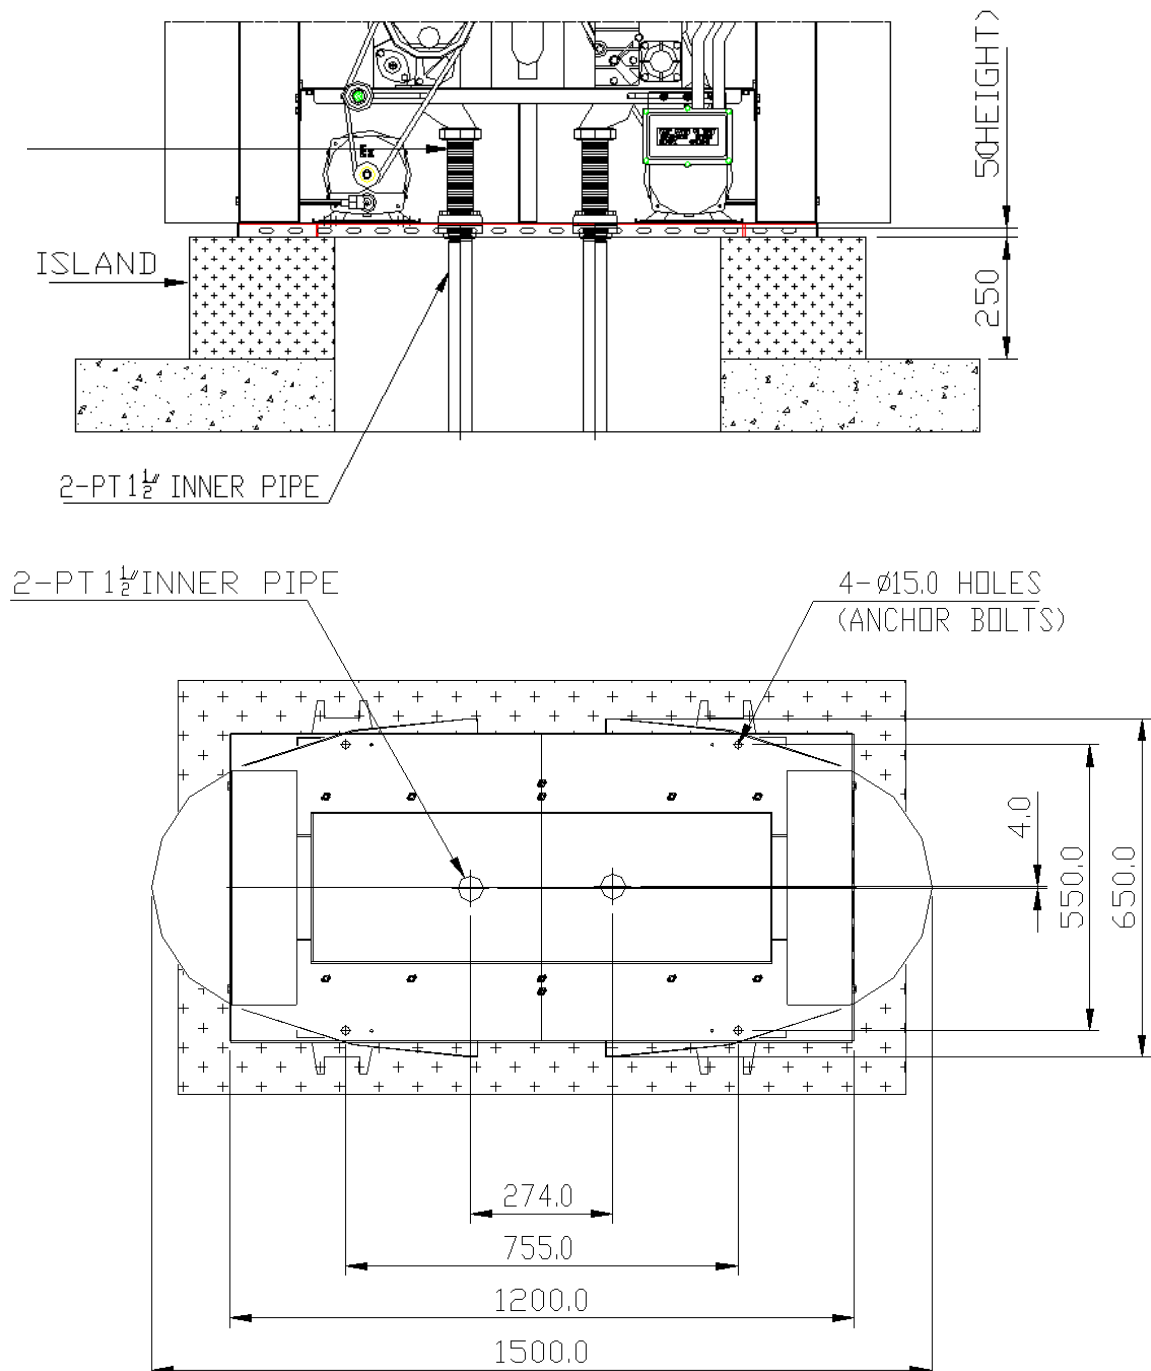

2. 표준 4복식 주유기 설치시방도

SOMO

액중형

