


PRODUCT SPECIFICATION
제품사양




□ DIMENSION OF MULTI MAGIC DISPENSER_주유기 제원

구분	Spec명	S 1921 저속단식	S 1942 고속단식	S 3921 저속복식	S 3942 고속복식	S 3943 혼합복식
Pump	Type	Rotary Vane Type				
	회전수(rpm)	440	680	440/440	680/680	440/680
	설정압력(kg/cm ²)	1.4	2.7	1.4/1.4	2.7/2.7	1.4/2.7
	토출량(L/min)	40±3	80±5	40±3/40±3	80±5/80±5	40±3/80±5
	흡입압력(mHg)	220				
Flow Meter	Type	4-Piston Type				
	계량정밀도	±0.5%(5L/min~Max.Output)				
	압력손실(kg/cm ²)	~0.25				
Motor	Explosion Proof, 2Hk:0.6kW (1/2hp), 3Hk:0.75kW(1hp), AC 220V					
Nozzle	Auto Shut - off Nozzle					
Swivel Joint	Multi Swivel					
Reset(Nozzle Lever)	One-Touch Auto Reset Type					
Control Type	Solenoid Valve Control Type					
Prese(10-Keys)	단기반경, 급유량 및 급유금액 설정 (LCD 표시)					
Display Type	LCD Type 1" (Back-Lighting)					
Display / 통신방식	급유금액, 급유량, 단기/RS 485					
Totalizer Counter	1~9,999,999					
급유량 표시(리터)	1~999,999					
급유금액 표시(원)	1~999,999					
단가 표시(원)	1~9,999					
Hose & Retractor	4.0M, Auto Retracting Hose, safety Valve (Option)					
입력전원	1φ, AC 220V, 60Hz					
무게(Kg)	186	185	240	250	245	
차수(mm, WxDxH)	890x 590 x 1830					

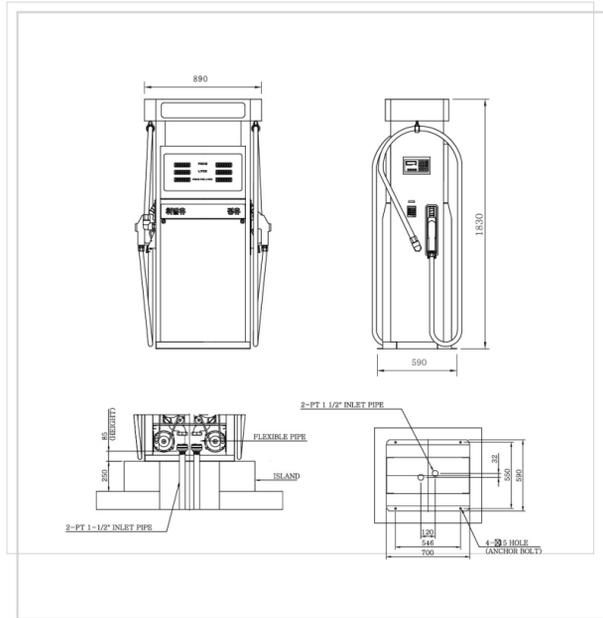


SOMO Multi Series
Multi
멀티 주유기
DISPENSER INFORMATION

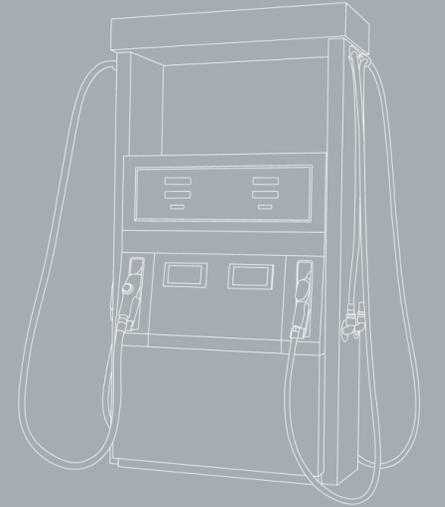

□ DIMENSION OF MULTI COM DISPENSER_주유기 제원

구분	Spec명	S 2220 저속 4복식	S 2242 고속 4복식	S 2243 혼합 4복식
Pump	Type	Rotary Vane Type		
	회전수(rpm)	440/440	680/680	440/680
	설정압력(kg/cm ²)	1.4/1.4	2.7/2.7	1.4/2.7
	토출량(L/min)	40±3/40±3	80±5/80±5	40±3/80±5
	흡입압력(mHg)	220		
Flow Meter	Type	4 - Piston Type		
	계량정밀도	±0.5% (5L/min ~ Max.Output)		
	압력손실(kg/cm ²)	~0.25		
Motor	Explosion Proof, Standard:0.6kW(2hp), High:0.75kW(1hp), AC 220V			
Nozzle	Auto Shut - off Nozzle			
Swivel Joint	Straight Swivel Type, Multi Swivel			
Reset(Nozzle Lever)	One-Touch Auto Reset Type			
Control Type	Solenoid Valve Control Type			
Prese(10-Keys)	Function Provided (Small LCD indicator)			
Display Type	LCD Type 1" (Back-Lighting)			
Display	급유금액, 급유량, 단기,			
Totalizer Counter	1~9,999,999			
급유량 표시(리터)	1~999,999			
급유금액 표시(원)	1~999,999			
단가 표시(원)	1~9,999			
Hose & Retractor	4M, Auto Retracting Hose			
입력전원	1φ, AC 220V, 60 Hz			
무게(Kg)	390	410	400	
차수(mm, WxDxH)	1362 x 590 x 2260			

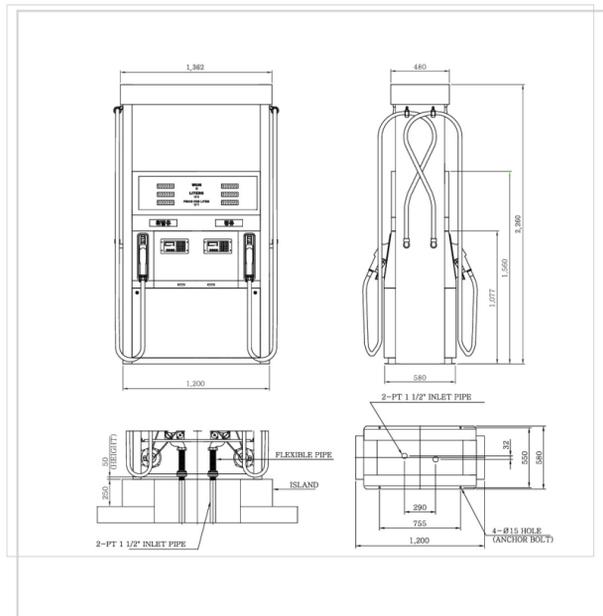

본 사 서울특별시 강남구 영동대로 311 (대치동) SOMO빌딩
(수도권 영업소) TEL 02-3450-6887 FAX 02-564-2882

공장(주유기) 전라남도 담양군 무정면 무정공단길 9 TEL 061-383-6435 FAX 061-383-6452

기술 연구소 경기도 성남시 분당구 탄천상로 116 (구미동) TEL 070-8660-6470 FAX 031-715-8047
통합 A/S센터 경기도 성남시 분당구 탄천상로 116 (구미동) TEL 031-281-8041 FAX 031-715-8047

강원 영업소 강원도 횡성군 공근면 영서로 800 (창봉리 652) TEL 033-340-6912 FAX 033-808-7770
대전 영업소 대전광역시 서구 신갈마로 130, 2층 (갈마동 379-10) TEL 042-626-2253 FAX 042-626-2254
광주 영업소 전라남도 담양군 무정면 무정공단길 9 TEL 061-383-6435 FAX 061-383-6452
대구 영업소 대구광역시 북구 동북로 39 (산격동) 산격주유소 TEL 053-382-6502 FAX 053-384-6402
부산 영업소 부산광역시 동래구 흥렬대로107번길 9 (운천동) 대성빌딩 4층 TEL 051-831-4526 FAX 051-831-4528



MULTI Series

공간, 기능, 효율, 주유소 환경을 고려하여 견고한 프레임 구조와 편리성 위주의 디자인으로 만들어진 Multi Series 멀티-콤 / 멀티-매직 주유기는 사용자의 만족감을 높여 드립니다.

FUNCTION & CONVENIENCE 기능 및 편리성

□ MULTI COM_멀티 콤



□ MULTI MAGIC_멀티 매직



- | | | |
|---|---|---|
| <p>뛰어난 내구성</p> <ul style="list-style-type: none"> 기존 주유기들의 우수한 장점을 집약 스테인레스 강판을 사용하여 내식성 강화 주유소의 미관을 고려한 디자인으로 어떤 주유소 환경에도 적합 | <p>사용자 중심의 설계</p> <ul style="list-style-type: none"> 식별이 용이한 Back Lighting 방식의 1" Display 10-Key 적용으로 조작이 쉽고, 다양한 조회 및 설정 기능을 겸비 원거리 급유가 가능한 Hose 복원장치 장착 POS와 완벽한 호환 기능 모든 Nozzle 동시 급유 가능 | <p>Pumping능력 향상</p> <ul style="list-style-type: none"> 우수한 펌핑 능력의 Tokico(Japan)와 Bennett(U.S.A) 펌프 유량계 적용 |
|---|---|---|

어떤 주유소 환경과도 어울릴 수 있는 주유기의 기능을 극대화시킨 주유기

